


PCAI CE ISO6432 MINI – TEHNIČNI LIST / DIMENZIJE

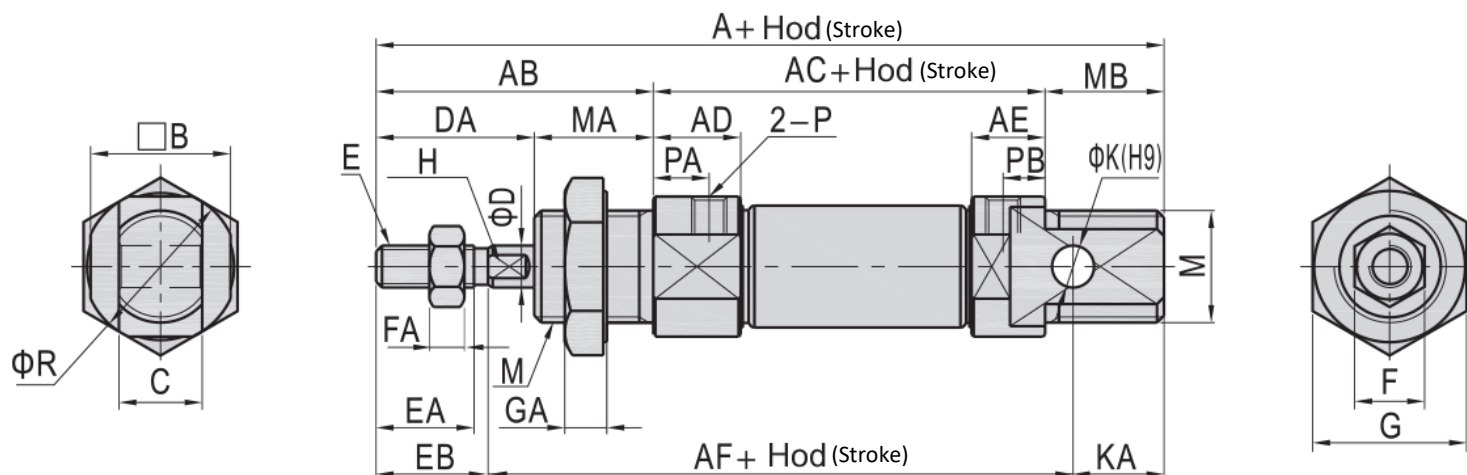

	A	AB	AC	AD	AE	AF	B	C	D	DA	E	EA	EB	F	FA	G	GA	H	K	KA	M	MA	MB	P	PA	PB	R
Φ 8	86	28	46	11,5	9,5	64	15	8	4	16	M4x0.7	10,5	12	7	2,2	17	6	/	4	10	M12x1.25	12	12	M5x0.8	7	5	17
Φ 10	86	28	46	11,5	9,5	64	15	8	4	16	M4x0.7	10,5	12	7	2,2	17	6	/	4	10	M12x1.25	12	12	M5x0.8	7	5	17
Φ 12	105	38	50	12,5	10,5	75	18	12	6	21	M6x1.0	14	16	10	5	22	6	5	6	14	M16x1.5	17	17	M5x0.8	8	6	20
Φ 16	111	38	56	12,5	10,5	82	20	12	6	21	M6x1.0	14,5	16	10	5	22	6	5	6	13	M16x1.5	17	17	M5x0.8	8	6	22
Φ 20	126	44	62	14,5	14,5	95	25	16	8	24	M8x1.25	18	20	12	6	29	7	6	8	11	M22x1.5	20	20	G1/8	7,5	7,5	29
Φ 25	137	50	65	16	16	104	30	16	10	28	M10x1.25	20,5	22	17	6	29	7	8	8	11	M22x1.5	22	22	G1/8	8	8	33,5

VELIKOST BATA	8	10	12	16	20	25
Medij	Filtriran zrak 20 μ					
Delovni tlak	1,5 - 10 bar					
Preizkusni tlak	15 bar					
Temperaturno območje	-20 / +70°C					
Hitrost	30 - 800 mm/s					
Vrsta dušenja	Elastični dušilni obroči					
Velikost priključka	M5 x 0,8			G 1/8		